


如何恢复被360杀毒软件误杀的金笛邮件服务

误杀邮件系统后截图如下：




第一步：删除服务。

1.1打开服务找到服务名称：

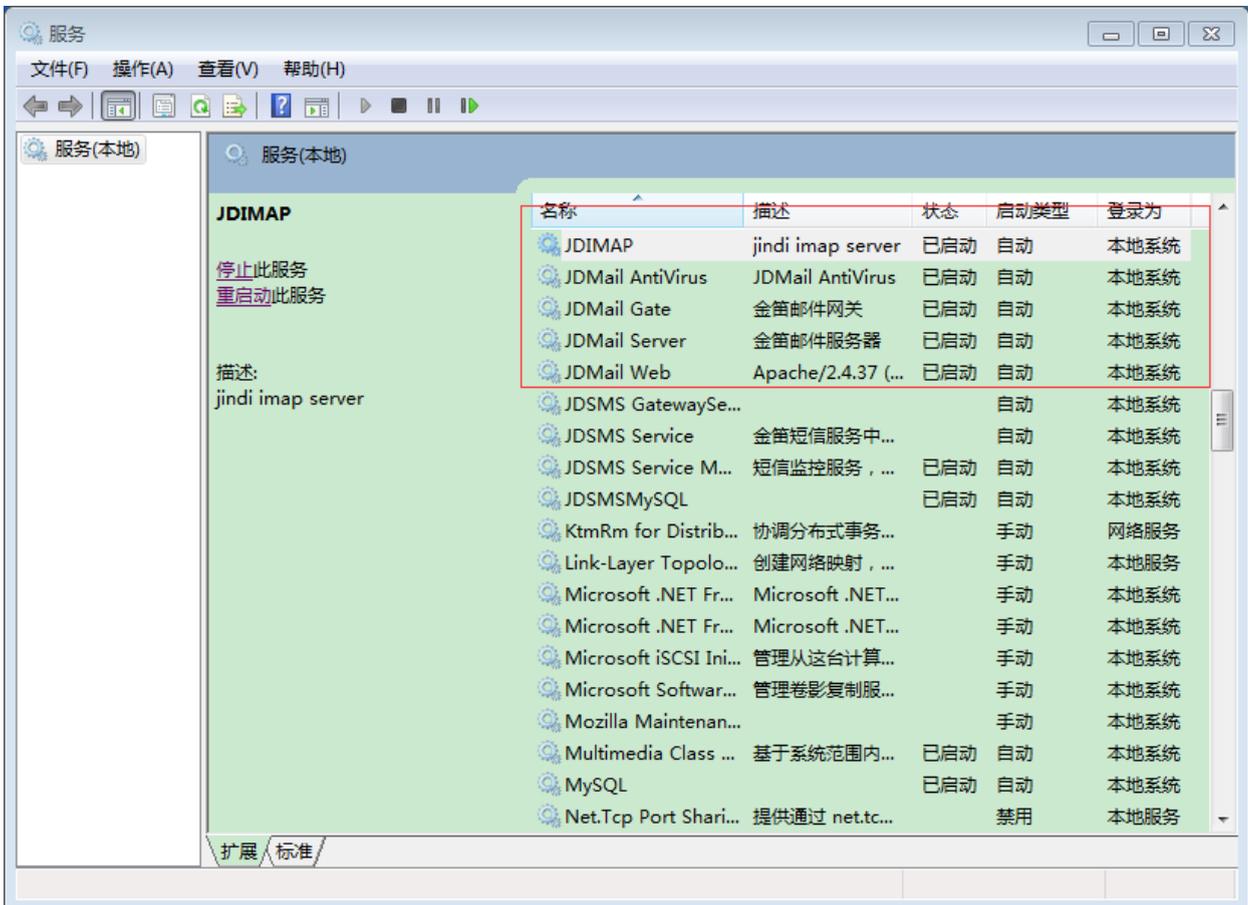


1.2查看服务名称。

比如查看JDIMAP服务名称，右击JDIMAP就可以看到服务名称了。

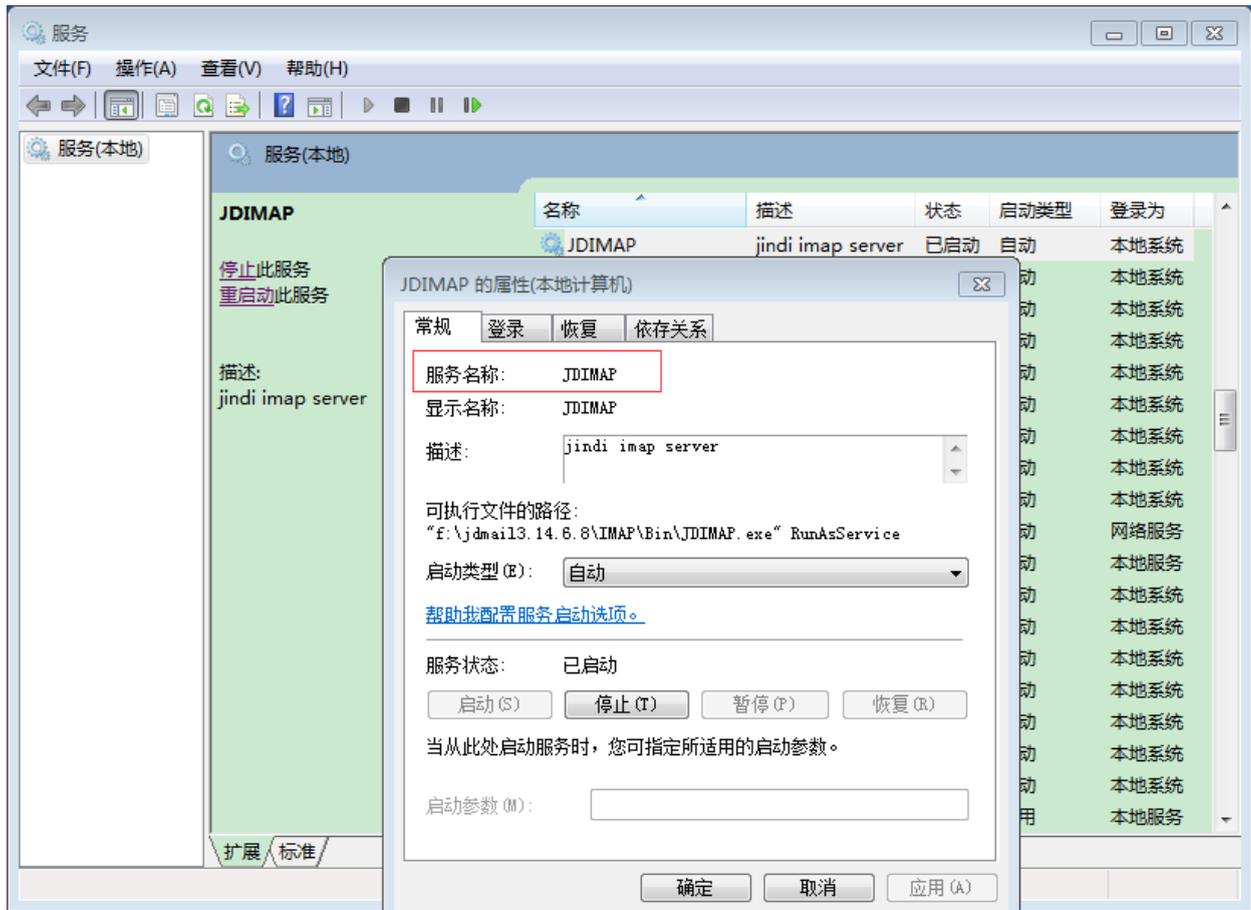


1.3在运行中输入cmd回车，打开cmd终端进行删除服务。

删除JDIMAP服务：

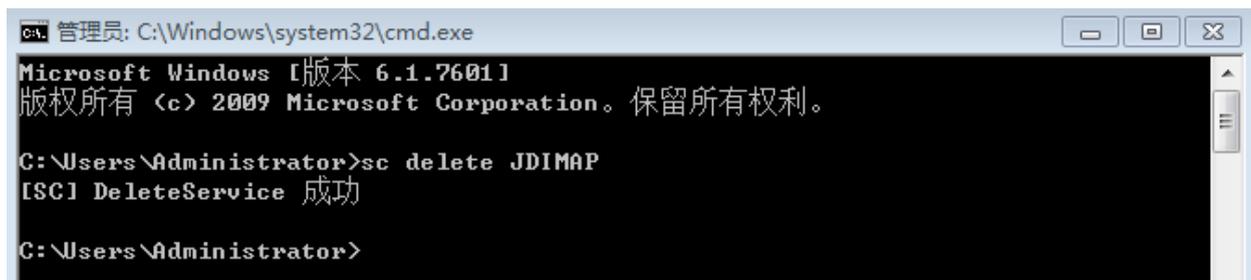

删除JDMail AntiVirus服务：

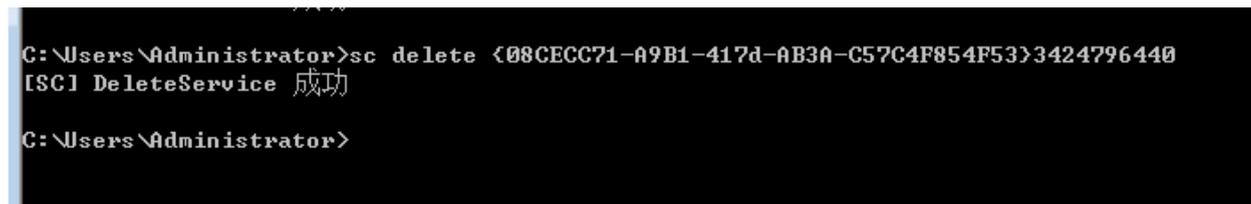

删除JDMail Gate服务：



删除JDMail Server服务：

```
C:\Users\Administrator>sc delete JDMail
[SC] DeleteService 成功

C:\Users\Administrator>
```

删除JDMail Web服务：

```
C:\Users\Administrator>sc delete JDWeb
[SC] DeleteService 成功

C:\Users\Administrator>
```

第二步：安装服务。

1.1安装JDMail Web服务，进入F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin（F盘是我的安装目录）。

```
F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>httpd.exe -n JDWeb -k install
Installing the 'JDWeb' service
```

添加开机启动并注释说明。


```
F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>sc config JDWeb start= auto
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>sc config JDWeb DisplayName= "JDMail Web"
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>sc description JDWeb "金笛邮件Web端"
[SC] ChangeServiceConfig2 成功

F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>_
```

1.2安装JDMail Server服务，进入F:\jdmal3.14.6.8\bin。

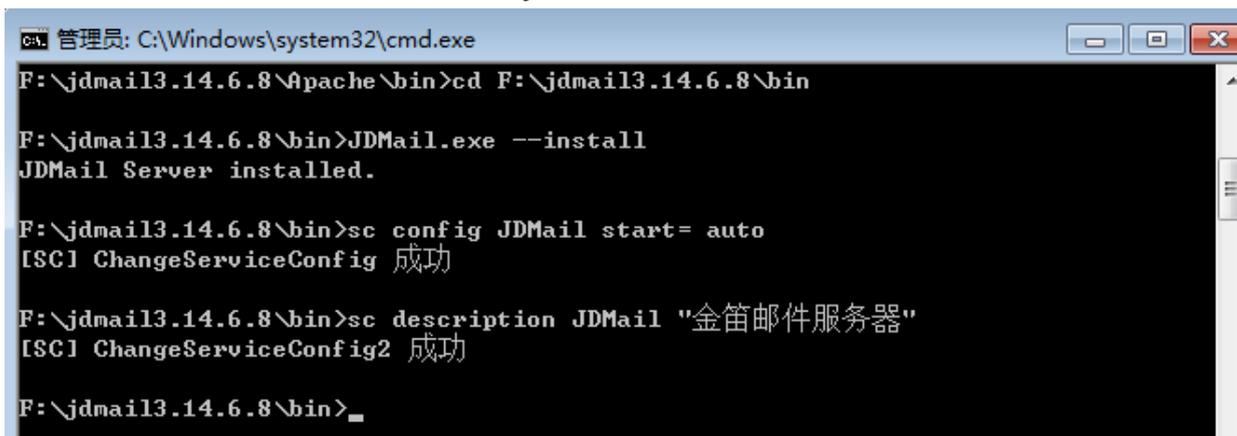

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
F:\jdmal3.14.6.8\Apache\bin>cd F:\jdmal3.14.6.8\bin
F:\jdmal3.14.6.8\bin>JDMail.exe --install
JDMail Server installed.

F:\jdmal3.14.6.8\bin>sc config JDMail start= auto
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\bin>sc description JDMail "金笛邮件服务器"
[SC] ChangeServiceConfig2 成功

F:\jdmal3.14.6.8\bin>_
```

1.3安装JDMail Gate服务，进入F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin。

```
F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin>perl.exe F:\jdmal3.14.6.8\JDMG\addservice.pl -i F:\jdmal3.14.6.8\JDMG\jdmg.pl F:\jdmal3.14.6.8\JDMG
JDMG service successfully added.

F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin>sc config JDGate start= auto
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin>sc description JDGate "金笛邮件网关"
[SC] ChangeServiceConfig2 成功

F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin>sc config JDGate depend= Tcpip
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\perl\bin>
```

1.4安装JDIMAP服务，进入F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin。

```
F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin>JDIMAP.exe /register

F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin>sc config JDIMAP start= auto
[SC] ChangeServiceConfig 成功

F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin>sc description JDIMAP "jindi imap server"
[SC] ChangeServiceConfig2 成功

F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin>
```

1.5安装JDMail AntiVirus服务，进入F:\jdmal3.14.6.8\ClamAV目录。

```
CA 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

F:\jdmal3.14.6.8\IMAP\Bin>cd F:\jdmal3.14.6.8\ClamAV

F:\jdmal3.14.6.8\ClamAV>startclamav.bat

F:\jdmal3.14.6.8\ClamAV>
```

第三步：启动服务。

打开JDMail控制台选择服务启动即可。

